

# MITSUBISHI

三菱ダクト用換気扇(消音インテリアタイプ)


## 居間・事務所・店舗用 取扱説明書

お客さま用

### 形名

VD-20ZNP-W  
VD-23ZN-W  
VD-23ZNP-W  
VD-25ZN-W

### グリル形状



(インテリアパネル)

### もくじ


各部の名称	1
必ずお守りください	2
使用方法	2
お手入れのしかた	3
仕様	4
換気扇の診断のお願い	4
アフターサービス	5

このたびは三菱ダクト用換気扇をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に立ちます。

## 1. 各部の名称

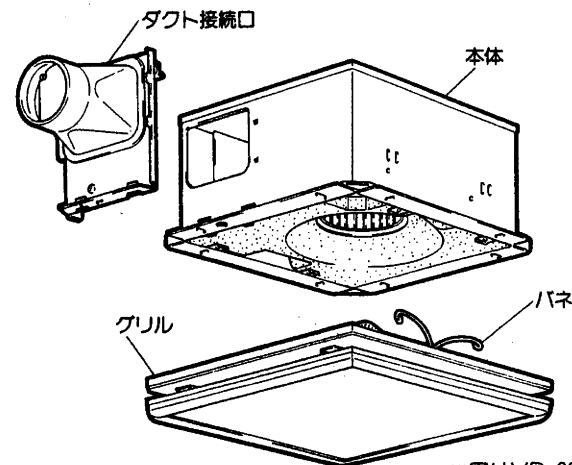


※図はVD-20ZNP-Wを示します。

### グリルと天井材を合わせる場合

……グリルと天井材が同一で見えのよい取付けかたです。


(1) 天井材を下図を参照して切断します。



形名	単位(mm)	A	B
VD-20ZNP-W		340	15
VD-23ZN-W			
VD-23ZNP-W		430	15
VD-25ZN-W			

(2) 下図のようにグリルを分解します。

- ① グリルBを止めているネジ4本を外し、グリルBを取外します。
- ② パネル押え金具が止めてあるネジ4本を外し、グリルA、吸音ガイド、パネル押え、パネルに分解します。

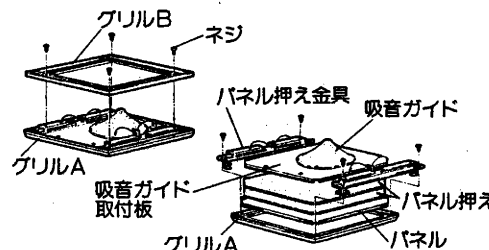


(3) 用意した天井材とパネルを入換えて取外しと逆の順序で取付けます。

- パネル押え金具を取付ける際、吸音ガイド取付板に刻印してある「チェーン取付位置」に注意して取付けます。

#### ご注意

- グリル裏側に取付けてある吸音ガイドは、こわれやすいものです。取扱いには十分注意してください。
- 天井材は厚さ13mm以下のものを使用してください。
- 厚さ方向にすき間がある場合は、天井材とパネル押えを組合わせてすき間のないようにしてください。



- 天井材は重いもの・われやすいものは避けてください。

形名	天井材重量
VD-20ZNP-W	1.0kg以下
VD-23ZN-W・ZNP-W	
VD-25ZN-W	2.0kg以下

# MITSUBISHI

三菱ダクト用換気扇(消音インテリアタイプ)


## 居間・事務所・店舗用 取扱説明書

お客さま用

### 形 名

VD-20ZNP-W  
VD-23ZN-W  
VD-23ZNP-W  
VD-25ZN-W

### グリル形状



(インテリアパネル)

### も く じ


各部の名称	ページ
必ずお守りください	1
使用方法	2
お手入れのしかた	3
仕 様	4
換気扇の診断のお願い	4
アフターサービス	5

このたびは三菱ダクト用換気扇をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に立ちます。

## 1. 各部の名称

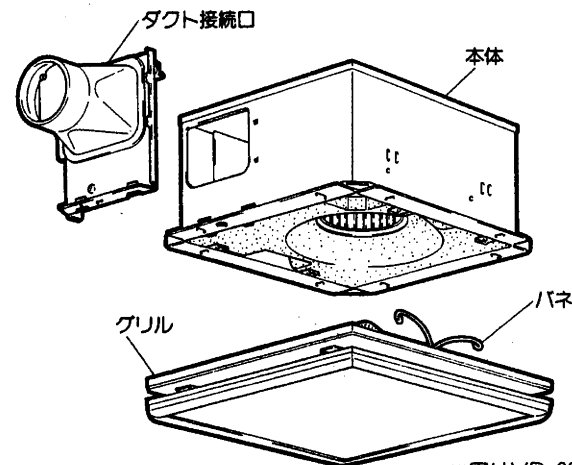


※図はVD-20ZNP-Wを示します。

### グリルと天井材を合わせる場合

……グリルと天井材が同一で見えのよい取付けかたです。


(1) 天井材を下図を参照して切断します。



形 名	単位(mm)	A	B
VD-20ZNP-W		340	15
VD-23ZN-W		430	15
VD-23ZNP-W		430	15
VD-25ZN-W		430	15

(2) 下図のようにグリルを分解します。

- ① グリルBを止めているネジ4本を外し、グリルBを取外します。
- ② パネル押え金具が止めてあるネジ4本を外し、グリルA、吸音ガイド、パネル押え、パネルに分解します。

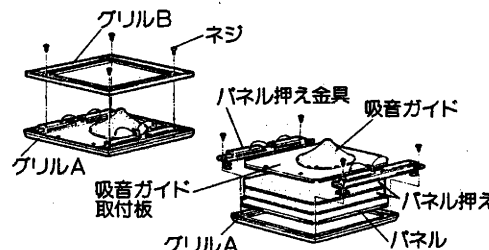


(3) 用意した天井材とパネルを入換えて取外しと逆の順序で取付けます。

- パネル押え金具を取付ける際、吸音ガイド取付板に刻印してある「チェーン取付位置」に注意して取付けます。

### ご注意

- グリル裏側に取付けてある吸音ガイドは、こわれやすいものです。取扱いには十分注意してください。
- 天井材は厚さ13mm以下のものを使用してください。
- 厚さ方向にすき間がある場合は、天井材とパネル押えを組合わせてすき間のないようにしてください。



- 天井材は重いもの・われやすいものは避けてください。

形 名	天井材重量
VD-20ZNP-W	1.0kg以下
VD-23ZN-W・ZNP-W	2.0kg以下
VD-25ZN-W	2.0kg以下

# MITSUBISHI

三菱ダクト用換気扇(消音インテリアタイプ)


## 居間・事務所・店舗用 取扱説明書

お客さま用

### 形 名

VD-20ZNP-W  
VD-23ZN-W  
VD-23ZNP-W  
VD-25ZN-W

### グリル形状



(インテリアパネル)

### も く じ


各部の名称	ページ
必ずお守りください	1
使用方法	2
お手入れのしかた	3
仕 様	4
換気扇の診断のお願い	4
アフターサービス	5

このたびは三菱ダクト用換気扇をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に立ちます。

## 1. 各部の名称

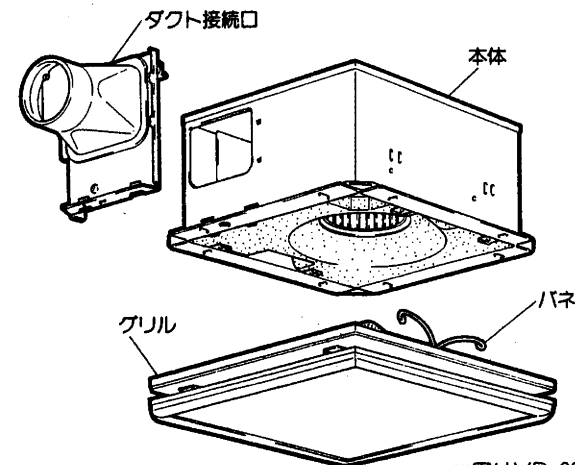


※図はVD-20ZNP-Wを示します。

### グリルと天井材を合わせる場合

……グリルと天井材が同一で見えのよい取付けかたです。


(1) 天井材を下図を参照して切断します。



形 名	単位(mm)	A	B
VD-20ZNP-W		340	15
VD-23ZN-W		430	15
VD-23ZNP-W		430	15
VD-25ZN-W		430	15

(2) 下図のようにグリルを分解します。

- ① グリルBを止めているネジ4本を外し、グリルBを取外します。
- ② パネル押え金具が止めてあるネジ4本を外し、グリルA、吸音ガイド、パネル押え、パネルに分解します。

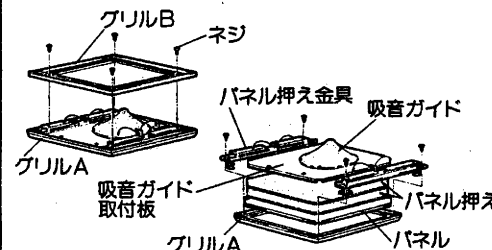


(3) 用意した天井材とパネルを入換えて取外しと逆の順序で取付けます。

- パネル押え金具を取付ける際、吸音ガイド取付板に刻印してある「チェーン取付位置」に注意して取付けます。

### ご注意

- グリル裏側に取付けてある吸音ガイドは、こわれやすいものです。取扱いには十分注意してください。
- 天井材は厚さ13mm以下のものを使用してください。
- 厚さ方向にすき間がある場合は、天井材とパネル押えを組合わせてすき間のないようにしてください。



- 天井材は重いもの・われやすいものは避けてください。

形 名	天井材重量
VD-20ZNP-W	1.0kg以下
VD-23ZN-W・ZNP-W	2.0kg以下
VD-25ZN-W	2.0kg以下